Миниатюрные насосы для повышения давления UPA 15–90, UPA 15–90 N, UPA 15-120

UPA 15-90

UPA 15-90 N

UPA 15-120

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Повышение давления воды в квартире или доме в существующей системе водоснабжения
- Для установки перед газовыми колонками, водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами
- Для повышения напора воды в душе или других точках водозабора
- Минимальное давление на всасывающем патрубке должно быть не менее 0,2 бара

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Бесшумный
- Три режима работы, в том числе автоматический и ручной
- Внутреннее антикоррозионное покрытие
- Встроенная защита от «сухого» хода
- Установка непосредственно на трубопроводе
- Корпус UPA 15-90 N выполнен из нержавеющей стали
- Внешний датчик протока для модели UPA 15-120 изготовлен из нержавеющей стали

- **Страна-изготовитель: Китай**

Примеры монтажа

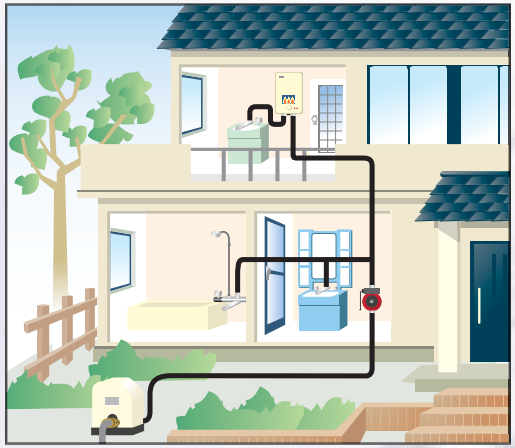

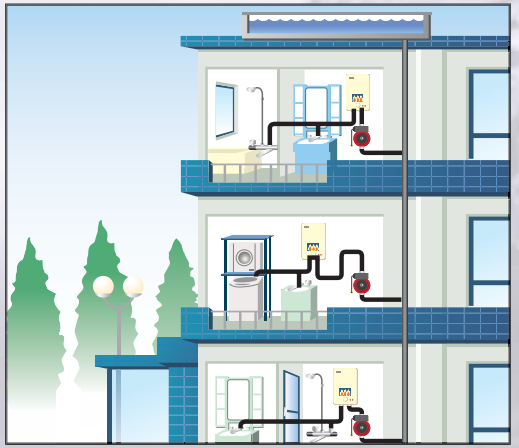

Технические характеристики

	UPA 15-90(N)	UPA 15-120
Подача:	до 1,5 м³/ч	до 4,0 м³/ч
Напор:	до 8 м	до 12 м
Напряжение питания:	1× 230 В	
Температура перекачиваемой жидкости:	от +2°C до +95°C	
Температура окружающей среды:	от +2°C до +40°C	
Максимальное рабочее давление:	10 бар	
Присоединение:	G ¾”, G 1”	

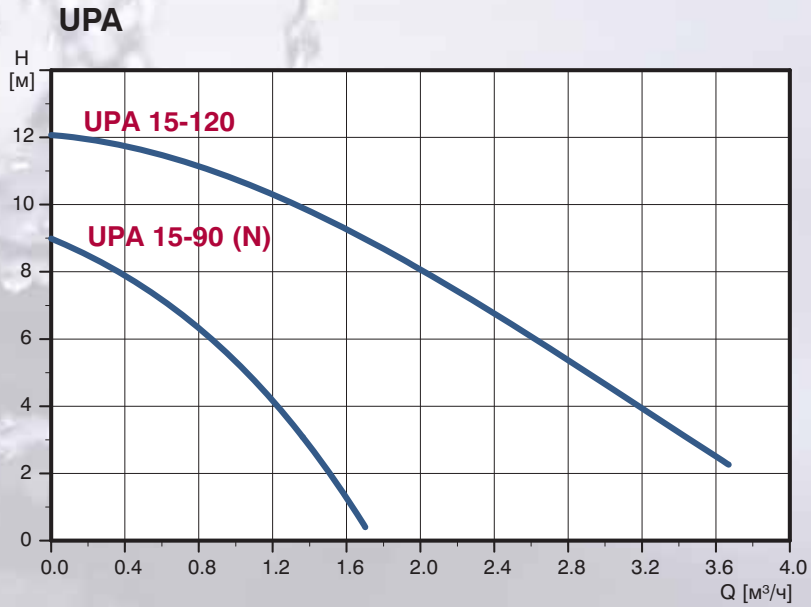

Модель	UPA 15-90, UPA 15-90 N	UPA 15-120
Макс. подача, м³/ч	1,5	4,0
Макс. напор, м	8	12
Мощность, Вт	118	235