Самовсасывающие насосы CM и CME

Варианты установки насосов CM, CME

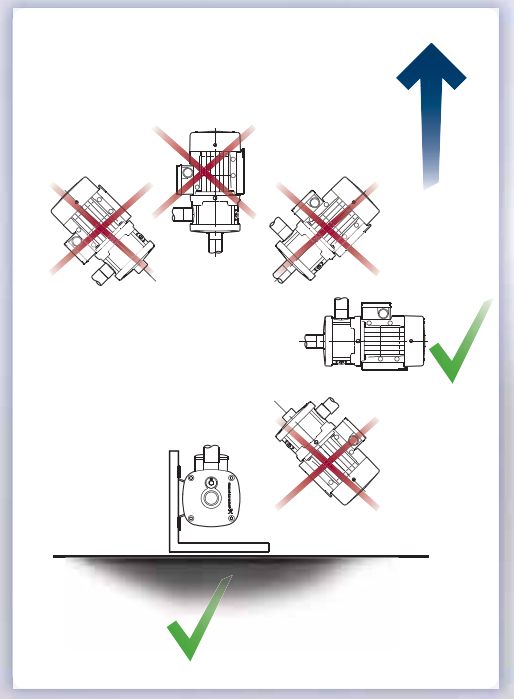

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Водоснабжение и повышение давления в водопроводной сети

- В частных домах
- На дачах и в летних домах
- На фермах
- На огородах и больших садах

Примечание: Информация о других областях применения предоставляется фирмой Grundfos по запросу.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Самовсасывающие насосы

Самовсасывающие насосы CM и CME могут поднять воду с глубины до 8 метров менее чем за 5 минут при условии, что насос установлен и введен в эксплуатацию правильно.

Компактная конструкция

Насос и электродвигатель составляют компактную и удобную для пользователя конструкцию. Благодаря низкопрофильной плите-основанию насосы CM и CME идеально подходят для установки в системах, в которых компактность является одним из основных требований.

Частотное регулирование (CME)

Насос поддерживает постоянное заданное давление в водопроводной сети независимо от количества одновременно работающих точек водоразбора.

Высокая надежность

Надежная конструкция уплотнения вала и современные материалы обеспечивают высокую износоустойчивость и большой эксплуатационный ресурс.

Удобство монтажа, эксплуатации и технического обслуживания

Удобный доступ к составным частям конструкции облегчает техобслуживание, которое может производится без использования специальных инструментов.

Широкий рабочий диапазон

Диапазон рабочих характеристик расширяет возможности применения насосов.

Низкий уровень шума

Примеры монтажа

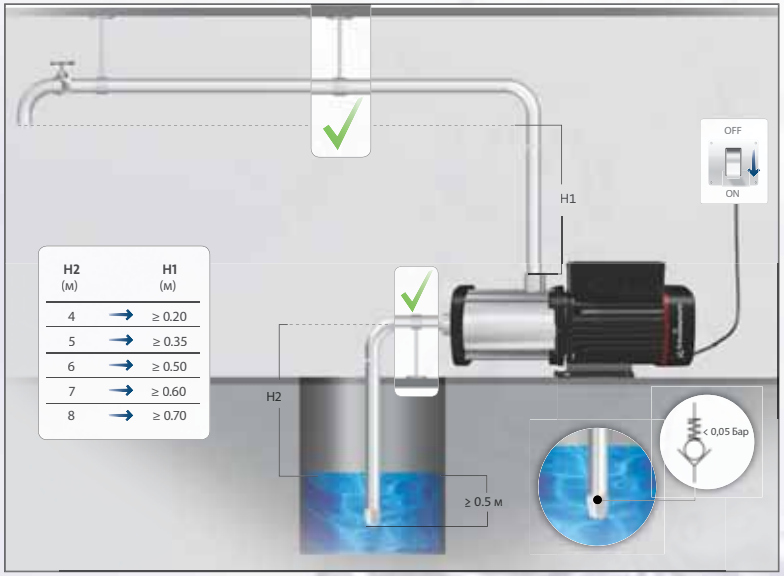

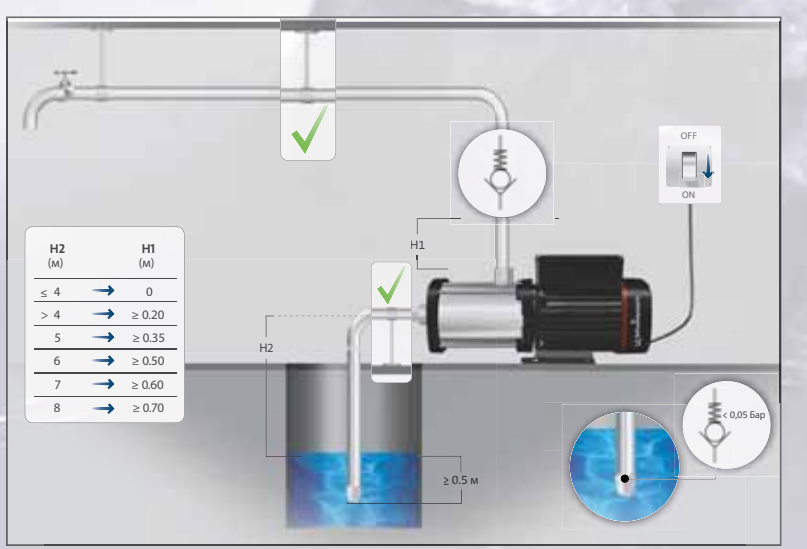

Технические характеристики

Максимальный напор:	65 м
Максимальная подача:	6,5 м³/ч
Максимальная мощность:	1400 Вт
Рабочее давление:	6 /10/16 Бар
Окружающая температура:	от 0°C до +55°C
Температура перекачиваемой жидкости:	от 0°C до +60°C
Уровень звукового давления:	52 – 59 дБА
Трубные присоединения	Rp 1“, Rp 1 ¼”

CM 1

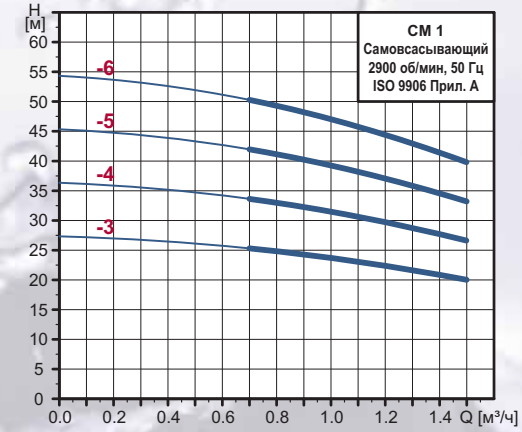

CM 3

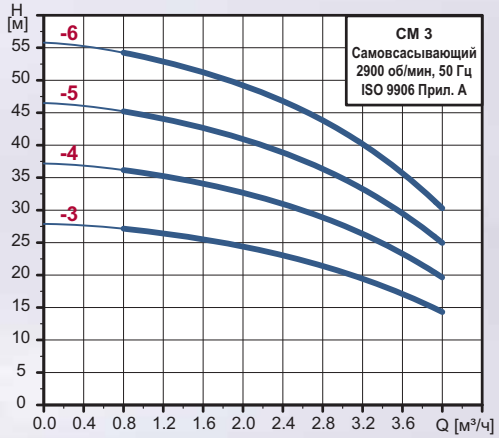
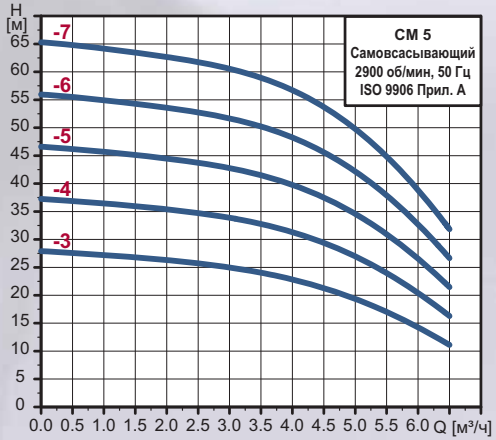
CM 5